

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh**

Compresseur
Code Tension : FZ


AE4440Y-FZ1A

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a**AE4440Y-FZ1A**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	899	3065	52 dBA

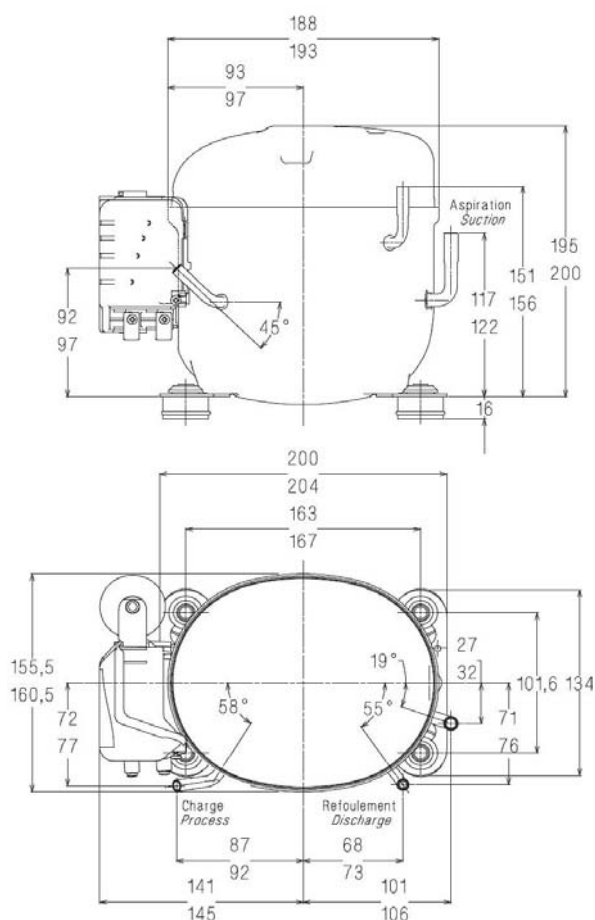

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C

T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	10.33
Poids Net (Kg)	9.8
Quantité d'huile (cc)	280.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	8.1
Phase Auxiliaire (Ohm)	18.3
Intensité	
Nominale (A)	2.5
Maximale (A)	3.7
Démarrage (A)	13.2
Type Appareillage Electrique	CSIR
Protecteur	MRA12205
Temporisation	7.5s - 15s / 11.5 A
T° Ouverture	145° C
T° Fermeture	61° C
Optionel	T0759
Condensateur de Démarrage	88 µF / 250 V
Relais Intensité	MTRP0029
Enclenchement	7,7A
Déclenchement	6,5A
Raccordement Frigorifique pour	
Ø Tube d'Aspiration	7.9 (5/16")
Ø Tube de Refoulement	6.35 (1/4")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

AE4440Y-FZ1A	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
---------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a											
N°21BJS-FZ											
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	290	380	488	619	775	960	1176	1426	1715
	2 P absorbée	(W)	209	231	253	276	298	318	336	351	363
	3 I absorbée	(A)	1.99	2.01	2.04	2.09	2.15	2.21	2.29	2.39	2.49
40	1 P frigorifique	(Watt)	249	332	429	545	684	847	1038	1260	1517
	2 P absorbée	(W)	217	241	266	293	321	348	375	399	422
	3 I absorbée	(A)	1.90	1.94	2.00	2.06	2.14	2.23	2.33	2.44	2.56
50	1 P frigorifique	(Watt)		283	369	471	591	733	899	1093	1317
	2 P absorbée	(W)		254	281	312	344	378	412	446	478
	3 I absorbée	(A)		1.94	2.01	2.09	2.19	2.30	2.42	2.55	2.70
60	1 P frigorifique	(Watt)			311	398	499	619	760	926	1118
	2 P absorbée	(W)			303	336	373	412	453	495	537
	3 I absorbée	(A)			2.08	2.19	2.30	2.43	2.57	2.72	2.89

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.