

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Compresseur
Code Tension : FZ



**Tecumseh AE4456Y-FZ1C**

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a**AE4456Y-FZ1C**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1282	4371	60 dBA

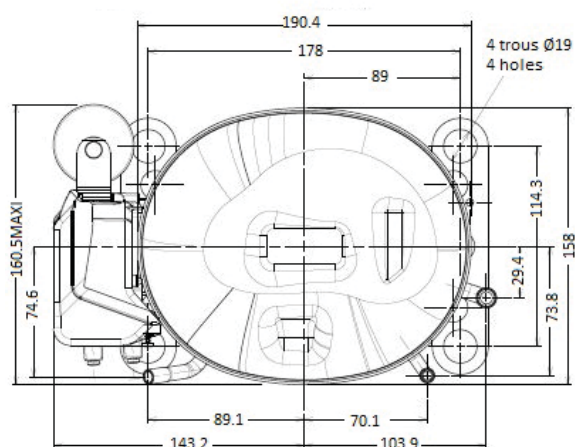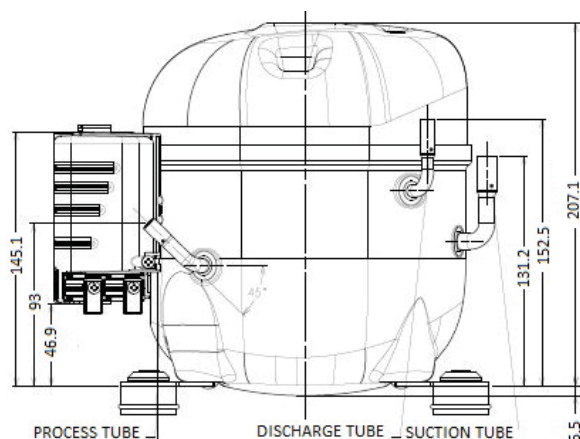

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	14.51
Poids Net (Kg)	11.5
Quantité d'huile (cc)	280.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	4.05
Phase Auxiliaire (Ohm)	21.7

Intensité	
Nominale (A)	3.6
Maximale (A)	5.2
Démarrage (A)	17

Type Appareillage Electrique CSIR

Protecteur	MSP28APW
Temporisation	2.8s - 5.2s / 19.5 A
T° Ouverture	135° C
T° Fermeture	61° C
Optionel	T0617

Condensateur de Démarrage 64 µF / 250 V

Relais Intensité	MTRP0030
Enclenchement	9,15A
Déclenchement	7,7A
Optionel	RP51**

Raccordement Frigorifique pour

Ø Tube d'Aspiration	9.5 (3/8")
Ø Tube de Refoulement	6.35 (1/4")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Tecumseh

AE4456Y-FZ1C

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN12900** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 0.0 K

The performance data are in **EN12900 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a**N°21BSS-FZ**

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	420	554	712	897	1114	1366	1659	1997	2383
	2 P absorbée	(W)	275	307	337	367	397	429	464	502	544
	3 I absorbée	(A)	2.55	2.60	2.66	2.73	2.82	2.91	3.02	3.14	3.27
40	1 P frigorifique	(Watt)	353	479	624	792	987	1214	1476	1779	2125
	2 P absorbée	(W)	288	329	368	406	443	481	521	563	609
	3 I absorbée	(A)	2.50	2.60	2.70	2.82	2.95	3.09	3.24	3.41	3.58
50	1 P frigorifique	(Watt)		404	534	682	854	1052	1282	1547	1853
	2 P absorbée	(W)		345	394	442	489	535	583	632	684
	3 I absorbée	(A)		2.62	2.77	2.93	3.10	3.29	3.48	3.69	3.91
60	1 P frigorifique	(Watt)			447	574	720	888	1083	1310	1571
	2 P absorbée	(W)			416	476	534	592	649	708	769
	3 I absorbée	(A)			2.85	3.05	3.27	3.50	3.74	4.00	4.26

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved