

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****AE4460E-FZ1B**

Compresseur



Code Tension : FZ

220 - 240V 1~ 50 Hz

Froid Commercial Positif (HP)

AE4460E-FZ1B**R22**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R22	50 Hz	1421	4846	

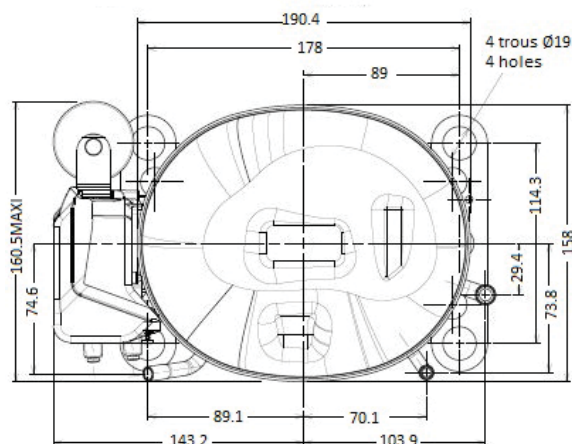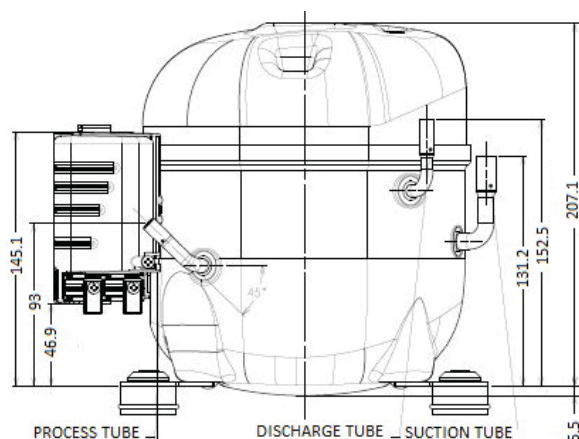

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C

T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	10.33
Poids Net (Kg)	11.2
Quantité d'huile (cc)	380.0
Type d'huile	Alkylbenzène
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	3.33
Phase Auxiliaire (Ohm)	19.1

Intensité	
Nominale (A)	3.7
Démarrage (A)	18

Type Appareillage Electrique	CSIR
-------------------------------------	------

Protecteur	T88405
Temporisation	6.5s - 16s / 13 A
T° Ouverture	150° C
T° Fermeture	52° C

Condensateur de Démarrage	64 µF / 330 V
----------------------------------	---------------

Relais Intensité	RP50**
Enclenchement	8.5A
Déclenchement	7.15A

Raccordement Frigorifique pour	
Ø Tube d'Aspiration	9.5 (3/8")
Ø Tube de Refoulement	6.35 (1/4")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")



AE4460E-FZ1B	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
--------------	----------------------------------

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés :	20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement :	0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas :	20.0 °C
Dew Condition	Subcooling :	0.0 K

50 Hz R22										
N°233JS-FZ										
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	1 P frigorifique	(Watt)	563	688	860	1073	1323	1604	1912	2242
	2 P absorbée	(W)	379	414	448	480	509	534	554	568
	3 I absorbée	(A)	2.68	2.79	2.91	3.03	3.14	3.24	3.33	3.38
50	1 P frigorifique	(Watt)	458	588	755	952	1176	1421	1682	1953
	2 P absorbée	(W)	418	458	499	540	578	613	644	669
	3 I absorbée	(A)	2.82	2.95	3.10	3.26	3.41	3.56	3.69	3.81
60	1 P frigorifique	(Watt)		563	717	891	1081	1282	1488	1694
	2 P absorbée	(W)		501	552	603	654	702	747	787
	3 I absorbée	(A)		3.10	3.30	3.51	3.72	3.93	4.14	4.33

--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature
Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved