

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****AE4460Y-FZ1C**



Compresseur
Code Tension : FZ

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

AE4460Y-FZ1C**R134a**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1289	4395	60 dBA

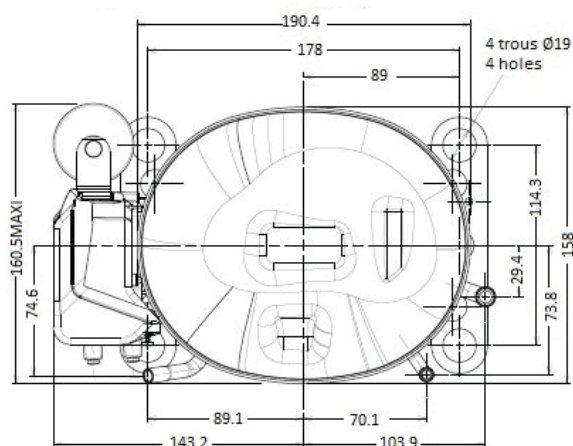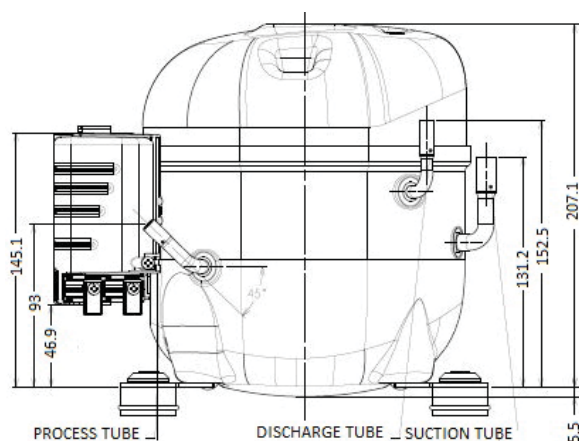

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	15.09
Poids Net (Kg)	11.5
Quantité d'huile (cc)	380.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	4.0
Phase Auxiliaire (Ohm)	18.3

Intensité

Nominale (A)	3.7
Maximale (A)	5.3
Démarrage (A)	21.4

Type Appareillage Electrique CSIR**Protecteur**

MST22ALK	
Temporisation	7.5s - 14s / 15.3 A
T° Ouverture	105° C
T° Fermeture	61° C
Optionel	T0155

Condensateur de Démarrage 88 µF / 250 V**Relais Intensité**

MTRPH0030	
Enclenchement	9,15A
Déclenchement	7,7A

Raccordement Frigorifique pour

Ø Tube d'Aspiration	9.5 (3/8")
Ø Tube de Refoulement	6.35 (1/4")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

**Tecumseh**

AE4460Y-FZ1C	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
---------------------	---

Les performances sont données dans les **conditions EN12900** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 0.0 K

The performance data are in **EN12900 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a**N°213QS-FZ**

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	418	554	714	901	1120	1376	1671	2010	2397
	2 P absorbée	(W)	288	322	357	392	427	460	490	518	541
	3 I absorbée	(A)	2.55	2.63	2.71	2.81	2.91	3.01	3.13	3.25	3.38
40	1 P frigorifique	(Watt)	350	480	628	798	995	1221	1482	1782	2124
	2 P absorbée	(W)	300	339	380	423	466	509	551	592	630
	3 I absorbée	(A)	2.52	2.64	2.77	2.91	3.05	3.20	3.36	3.53	3.71
50	1 P frigorifique	(Watt)		398	535	689	863	1061	1289	1549	1846
	2 P absorbée	(W)		355	402	452	504	557	610	663	715
	3 I absorbée	(A)		2.65	2.82	3.00	3.19	3.39	3.60	3.81	4.03
60	1 P frigorifique	(Watt)			437	574	726	897	1091	1313	1566
	2 P absorbée	(W)			427	483	542	605	669	734	800
	3 I absorbée	(A)			2.87	3.10	3.33	3.57	3.82	4.08	4.35

 © 2019 Tecumseh Products Company
 All rights reserved

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.