

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45



Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh CAJ4461Y-FZ****Compresseur****Code Tension : FZ**

220 - 240V 1~ 50 Hz

Froid Commercial Positif (HP)**AJ4461Y-FZ1C****R134a**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1421	4847	54 dBA

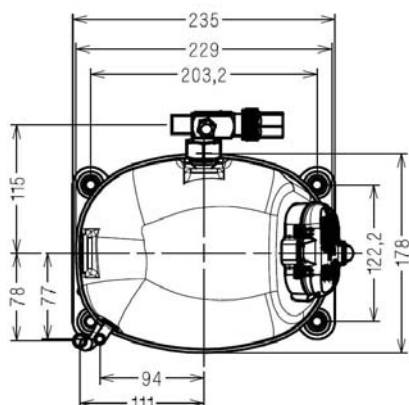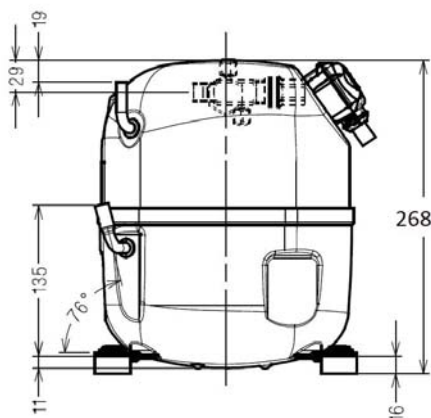

Cylindrée (cc)	18.3
Poids Net (Kg)	18.4
Quantité d'huile (cc)	475.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	3.9
Phase Auxiliaire (Ohm)	20.6

Intensité	
Nominale (A)	4
Maximale (A)	5.8
Démarrage (A)	19.4

Type Appareillage Electrique	CSIR
-------------------------------------	------

Protecteur	MST24ALK
Temporisation	2.8s - 5.2s / 20.6 A
T° Ouverture	105° C
T° Fermeture	61° C
Optionel	T0249

Condensateur de Démarrage	64 µF / 330 V
----------------------------------	---------------

Relais Potentiel	RVA40**
Enclenchement	280/310V
Déclenchement	60/121V
Optionel	/

Raccordement Frigorifique pour	
Ø Tube d'Aspiration	12.7 (1/2")
Ø Tube de Refoulement	6.35 (1/4")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C

T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Tecumseh

CAJ4461Y-FZ

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN12900** :
Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
Sous refroidissement : 0.0 K

The performance data are in **EN12900 conditions** :
Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a**N°214ES-FZ**

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	406	554	739	968	1246	1580	1975	2440	2979
	2 P absorbée	(W)	304	346	385	422	455	485	511	534	554
	3 I absorbée	(A)	2.83	2.93	3.03	3.12	3.21	3.31	3.40	3.49	3.58
40	1 P frigorifique	(Watt)	335	468	629	827	1067	1356	1699	2103	2575
	2 P absorbée	(W)	308	360	410	458	503	545	585	621	655
	3 I absorbée	(A)	2.75	2.91	3.06	3.21	3.36	3.51	3.66	3.81	3.95
50	1 P frigorifique	(Watt)		380	519	686	888	1131	1421	1765	2169
	2 P absorbée	(W)		361	424	484	543	599	653	704	753
	3 I absorbée	(A)		2.87	3.08	3.29	3.49	3.70	3.90	4.11	4.31
60	1 P frigorifique	(Watt)			411	548	712	910	1147	1431	1767
	2 P absorbée	(W)			425	499	572	644	713	781	846
	3 I absorbée	(A)			3.09	3.35	3.61	3.88	4.14	4.40	4.66

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.