

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh**

Compresseur
Code Tension : FZ



CAJ4492Y-FZ

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a**AJ4492Y-FZ1B**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	2108	7187	58 dBA

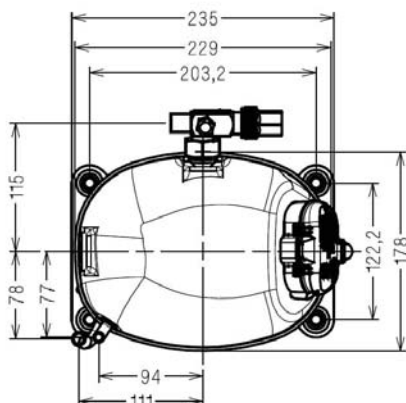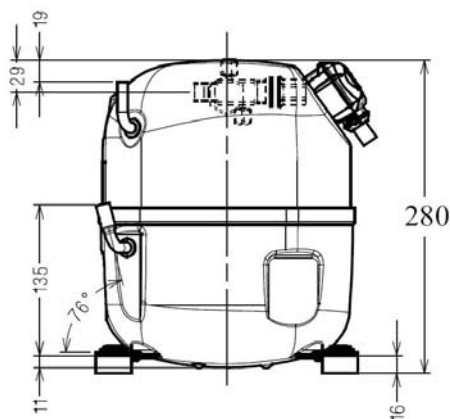

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C

T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	25.95
Poids Net (Kg)	20.3
Quantité d'huile (cc)	475.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	2.9
Phase Auxiliaire (Ohm)	12.8

Intensité	
Nominale (A)	5.7
Maximale (A)	8.9
Démarrage (A)	28

Type Appareillage Electrique CSIR

Protecteur	MST18AIN
Temporisation	7.5s - 14s / 20.7 A
T° Ouverture	120° C
T° Fermeture	69° C
Optionel	T0750

Condensateur de Démarrage 64 µF / 330 V

Relais Potentiel	RVA4G**
Enclenchement	180/195V
Déclenchement	40/105V

Raccordement Frigorifique pour

Ø Tube d'Aspiration	12.7 (1/2")
Ø Tube de Refoulement	7.9 (5/16")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



CAJ4492Y-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
--------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a**N°214LS-FZ**

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	592	828	1113	1455	1864	2348	2915	3574	4334
	2 P absorbée	(W)	415	479	536	588	636	680	723	764	804
	3 I absorbée	(A)	4.32	4.39	4.47	4.58	4.70	4.85	5.01	5.20	5.40
40	1 P frigorifique	(Watt)	441	664	925	1230	1590	2013	2507	3081	3744
	2 P absorbée	(W)	397	483	562	634	701	763	823	880	935
	3 I absorbée	(A)	4.23	4.37	4.53	4.71	4.91	5.13	5.37	5.62	5.90
50	1 P frigorifique	(Watt)		480	722	996	1313	1681	2108	2603	3174
	2 P absorbée	(W)		455	560	657	748	834	915	993	1068
	3 I absorbée	(A)		4.32	4.55	4.81	5.08	5.37	5.69	6.02	6.37
60	1 P frigorifique	(Watt)			499	748	1028	1346	1711	2133	2619
	2 P absorbée	(W)			524	652	772	886	994	1098	1198
	3 I absorbée	(A)			4.55	4.87	5.22	5.59	5.97	6.38	6.81

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved