

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Compresseur
Code Tension : FZ



**Tecumseh****CAJ4511Y-FZ**

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a**AJ4511Y-FZ3B**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	2714	9253	61 dBA

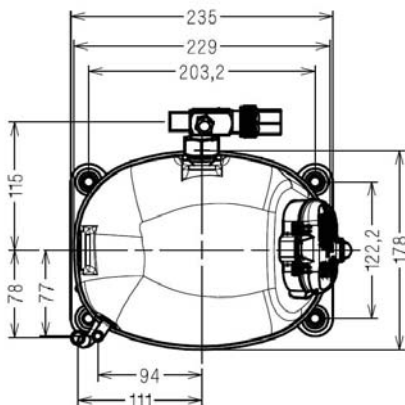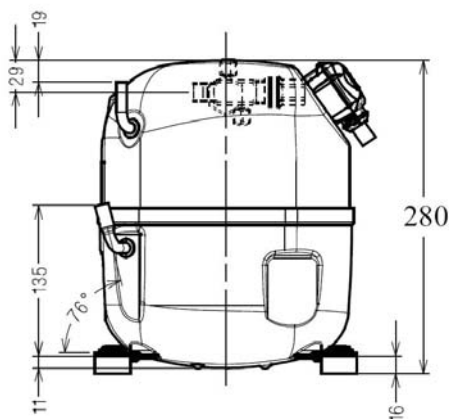

Cylindrée (cc)	32.7
Poids Net (Kg)	21.5
Quantité d'huile (cc)	475.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	2.9
Phase Auxiliaire (Ohm)	8.8

Intensité	
Nominale (A)	5.1
Maximale (A)	8.6
Démarrage (A)	30

Type Appareillage Electrique	CSR
-------------------------------------	-----

Protecteur	MRA38088
Temporisation	2.8s - 5.2s / 27.5 A
T° Ouverture	105° C
T° Fermeture	57° C
Optionel	T0419

Condensateur de Démarrage	88 µF / 330 V
Condensateur Permanent	15 µF / 400 V

Relais Potentiel	RVA6M**
Enclenchement	239/268V
Déclenchement	60/135V
Optionel	3ARR3*4AA*

Raccordement Frigorifique pour

Ø Tube d'Aspiration	15.9 (5/8")
Ø Tube de Refoulement	7.9 (5/16")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****CAJ4511Y-FZ****Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz**Les performances sont données dans les **conditions EN12900** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 0.0 K

The performance data are in **EN12900 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a**N°214QT-FZ**

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	815	1116	1474	1899	2399	2985	3665	4448	5343
	2 P absorbée	(W)	491	565	632	696	759	826	901	987	1087
	3 I absorbée	(A)	2.33	2.64	2.94	3.24	3.53	3.83	4.13	4.42	4.71
40	1 P frigorifique	(Watt)	642	924	1252	1634	2079	2597	3196	3885	4674
	2 P absorbée	(W)	475	575	664	746	825	904	986	1076	1177
	3 I absorbée	(A)	2.25	2.64	3.03	3.42	3.81	4.20	4.58	4.97	5.35
50	1 P frigorifique	(Watt)		716	1014	1354	1744	2195	2714	3310	3994
	2 P absorbée	(W)		552	672	781	883	982	1081	1184	1294
	3 I absorbée	(A)		2.58	3.06	3.54	4.02	4.50	4.97	5.45	5.92
60	1 P frigorifique	(Watt)			764	1063	1400	1784	2223	2729	3308
	2 P absorbée	(W)			649	794	928	1055	1178	1302	1430
	3 I absorbée	(A)			3.03	3.60	4.17	4.74	5.30	5.87	6.43

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved