

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani


25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****Groupe de condensation****Code Tension : FZ****CAJN4511YHR-FZ****Froid Commercial Positif (HP)****220 - 240V 1~ 50 Hz****CAJN4511YHR-FZ****R134a**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R134a	50 Hz	1506	5136	64 dBA

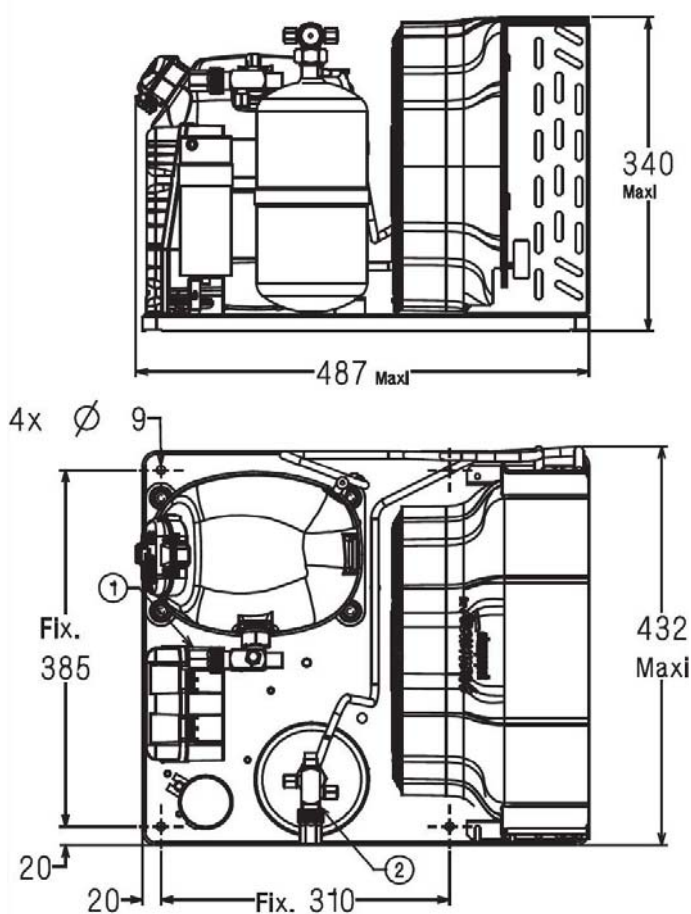

* EN13215 : T°Ambiance 32.0°C / T°Evap. -10.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 3.0K

Poids Net (Kg)	35.0
Type Détente	Détendeur
Débit d'air (m³/h)	900
Fiche Tec Compresseur	214QT-FZ
Type Appareillage Electrique	CSR
Intensité (Amp)	
Nominale	5.3
Maximale	8.8
Démarrage	30
Ventilateur	
Vitesse (tr/mn)	1200
Puissance Mécanique (W)	30.0
Diamètre (mm)	300
Protection	Protecteur
Indice de Protection (IP)	IP54
Condenseur	300/3900
Réservoir de liquide	
Volume (L)	2.35
PMS (Bars)	32.0
Conduite Aspiration	
Composant	Vanne Orientable
Diamètre extérieur	15.9 (5/8")
Type de Connexion	à Braser
Conduite Départ Liquide	
Composant	Vanne Orientable
Pour Tube Diam Ext	9.5 (3/8")
Type de Connexion	à Braser
ID Raccord Client	VR
Grille	maille < à 8mm

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**CAJN4511YHR-FZ**

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 3.0 K

50 Hz R134a**N°5041**

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	797	1052	1341	1662	2008	2375	2754	3136	3512
	2 P absorbée	(W)	527	610	695	787	887	1001	1131	1283	1461
	3 I absorbée	(A)	2.56	2.89	3.26	3.68	4.15	4.68	5.27	5.92	6.65
	4 Tc	(°C)	32.1	34.7	37.4	40.4	43.6	47.0	50.6	54.5	58.5
32	1 P frigorifique	(Watt)		938	1209	1506	1823	2155	2494	2831	
	2 P absorbée	(W)		611	706	807	917	1041	1182	1345	
	3 I absorbée	(A)		2.88	3.29	3.75	4.25	4.82	5.44	6.13	
	4 Tc	(°C)		40.4	43.1	46.0	49.1	52.4	56.0	59.7	
43	1 P frigorifique	(Watt)			993	1254	1526	1804			
	2 P absorbée	(W)			706	827	957	1100			
	3 I absorbée	(A)			3.30	3.82	4.39	5.00			
	4 Tc	(°C)			52.0	54.8	57.8	60.9			

 © 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.