

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Compresseur
Code Tension : FZ



**Tecumseh****FH4518Y**

Froid Commercial Positif (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a**AHC4518YFZ**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	4083	13923	68 dBA

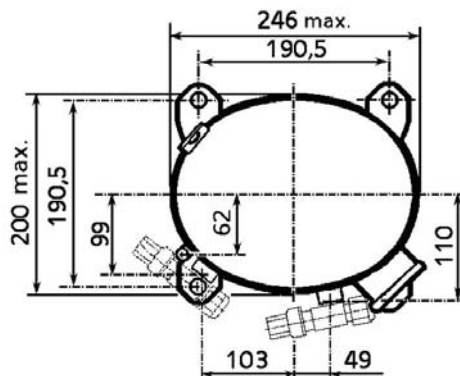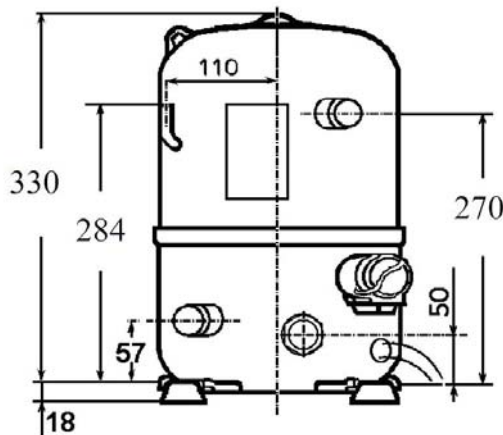

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 0.0K

Homologations :



Cylindrée (cc)	53.2
Poids Net (Kg)	32.0
Quantité d'huile (cc)	1330.0
Type d'huile	P.O.E
Détente	Capillaire/Détendeur
Refroidissement	Ventilé
Phase Principale (Ohm)	1.3
Phase Auxiliaire (Ohm)	4.21

Intensité	
Nominale (A)	7.8
Maximale (A)	11.2
Démarrage (A)	46

Type Appareillage Electrique CSR

Protecteur	Interne
Condensateur de Démarrage	88 µF / 330 V
Condensateur Permanent	25 µF / 400 V

Relais Potentiel	RVA4G**
Enclenchement	180/195V
Déclenchement	40/105V
Optionel	3ARR3*6AS*

Raccordement Frigorifique pour	
Ø Tube d'Aspiration	15.9 (5/8")
Ø Tube de Refoulement	12.7 (1/2")
Ø Tube de Charge	6.35 (1/4")

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



Tecumseh

FH4518Y	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
----------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a											
N°216GT-F											
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	925	1391	1952	2623	3418	4353	5442	6700	8142
	2 P absorbée	(W)	726	847	964	1076	1183	1284	1379	1468	1549
	3 I absorbée	(A)	3.97	4.41	4.85	5.27	5.69	6.10	6.49	6.89	7.27
40	1 P frigorifique	(Watt)	623	1064	1588	2209	2942	3803	4805	5963	7293
	2 P absorbée	(W)	692	842	990	1134	1275	1411	1544	1672	1794
	3 I absorbée	(A)	3.75	4.36	4.96	5.55	6.13	6.70	7.27	7.82	8.37
50	1 P frigorifique	(Watt)		709	1185	1745	2405	3179	4083	5131	6337
	2 P absorbée	(W)		791	970	1148	1324	1498	1669	1837	2002
	3 I absorbée	(A)		4.09	4.86	5.61	6.36	7.09	7.82	8.54	9.26
60	1 P frigorifique	(Watt)			771	1259	1835	2512	3306	4231	5303
	2 P absorbée	(W)			901	1114	1327	1539	1750	1960	2169
	3 I absorbée	(A)			4.54	5.46	6.37	7.27	8.17	9.05	9.93

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved