



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
 INNOVATION

Modèle: H4000CC - PAGE 1


18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement


Calcul - H

Input

Modèle	H4000CC
Réfrigérant	R404A
Temp. d'évaporation	-10.0 °C
Temp. de condensation	43.0 °C
Température de référence	Point de Rosée
Temp. aspiration	20.0 °C
Temp. sortie évaporateur	20.0 °C
Sousrefroid. du liquide	0.0 K
Tension / phases / fréquence	380-420 V / 3 / 50 Hz
Regulateur de puissance	100%



A = Seulement modèles "CC"
 B = Application standard
 C = Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 x = Min Te 33%
 * = Min Te 66%
 + = Min Te 33% Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 • = Min Te 66% Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 • = Point de Rosée

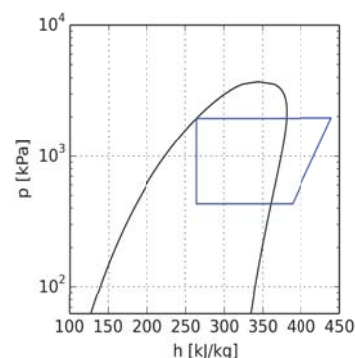

Calcul des performances

	Conditions standard	A l'évaporateur	Au compresseur
Puissance frigorifique	63230 W	63230 W	63230 W
Puissance absorbée	28.29 kW	28.29 kW	28.29 kW
Chaleur au condenseur	91.52 kW	91.52 kW	91.52 kW
COP	2.24	2.24	2.24
Débit masse	1845.6 kg/h	1845.6 kg/h	1845.6 kg/h
Intensité absorbée	48.7 A	48.7 A	48.7 A
Température de refoulement	86.8 °C	86.8 °C	86.8 °C
Intensité max. de fonct.	75.0 A	75.0 A	75.0 A
Intensité rotor bloqué	290.0 A	290.0 A	290.0 A

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION


Modèle: H4000CC - PAGE 2

18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement

Données techniques

Nb. cylindres	6	
Alésage	72	[mm]
Course	60	[mm]
Volume balayé @ 50 Hz	127,52	[m³/h]
Volume balayé @ 60 Hz	153,02	[m³/h]
Vanne aspiration	54 s.	[mm]
Vanne refoulement	35 s.	[mm]
Charge huile	3,5	[kg]
Poids net	249	[kg]

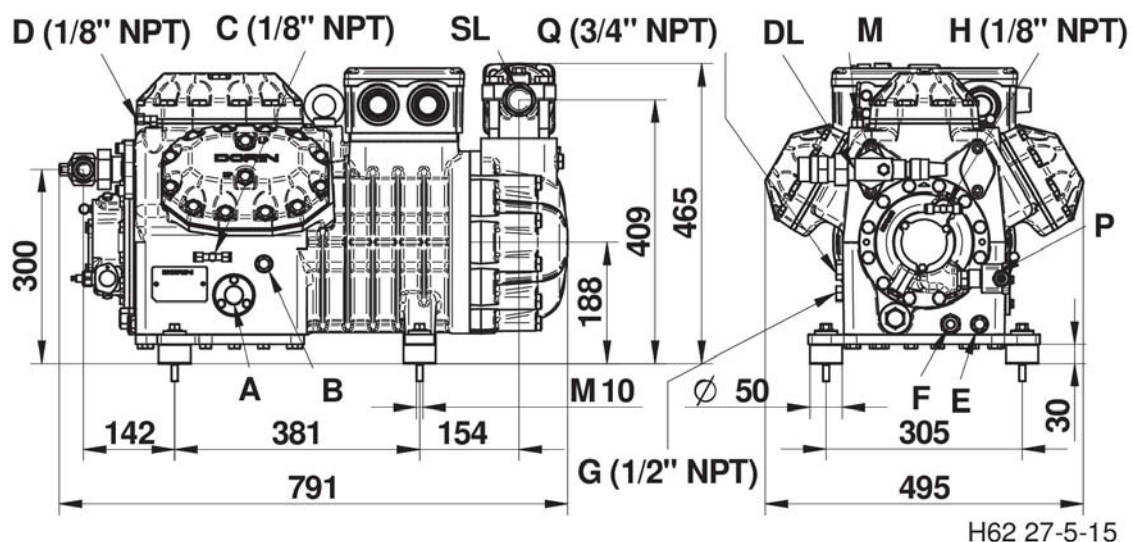Encombrements [mm]

A - Voyant d'huile

B - Bouchon charge huile

C - Prise basse pression

D - Prise haute pression

E - Bouchon vidange d'huile

F - Resistance carter

G - Retour d'huile

H - Prise pression huile

M - Sensor max. température refoulement

P - Pressostat diff. huile électronique

Q - Egalisation de gaz

DL - Vanne de refoulement

SL - Vanne aspiration

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION

Modèle: H4000CC - PAGE 3

18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement

Accessoires

TE=Protect par thermistors	Standard
----------------------------	----------

RELT=Module de protection du moteur avec tempor.	Standard
--	----------

CH=Résistance carter	Optional
----------------------	----------

BF=Ventilation pour refroid auxiliaire	Optional
--	----------

US=Démarrage à vide	Optional
---------------------	----------

ISV=Soupape de sécurité interne	Standard
---------------------------------	----------

IP65=Boite de connexions électriques IP65	Standard
---	----------

CR2=Régulation de puissance 33-66-100%	Optional
--	----------

ODPS=Pressostat différentiel d'huile électronique	Standard
---	----------

TMAX=Sensor max température de refoulement	Standard
--	----------

Pour une utilisation au HFC, il faut commander le compresseur chargé en huile POE. Pour une utilisation au HCFC, il faut commander le compresseur chargé en huile minérale.

Moteurs tension speciale (hors catalogue) sur demande.

Pour des applications en basse température, prévoir un refroidissement auxiliaire du compresseur.

220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Optional
-----------------------------------	----------

265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Optional
-----------------------------------	----------

380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Standard
---------------------------------------	----------

208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Optional
-----------------------------------	----------

208-230/3/60 (PWS)	Optional
--------------------	----------

220-240/3/50 (PWS)	Optional
--------------------	----------

360-400/3/60 (PWS)	Optional
--------------------	----------

475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Optional
---------------------------------------	----------