

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani


25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****Groupe de condensation****Code Tension : TZ****Froid Commercial Positif (HP)****400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz****R404A****SILAJ4517Z****SILAJ4517Z-TZ**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R404A	50 Hz	3723	12695	58 dBA

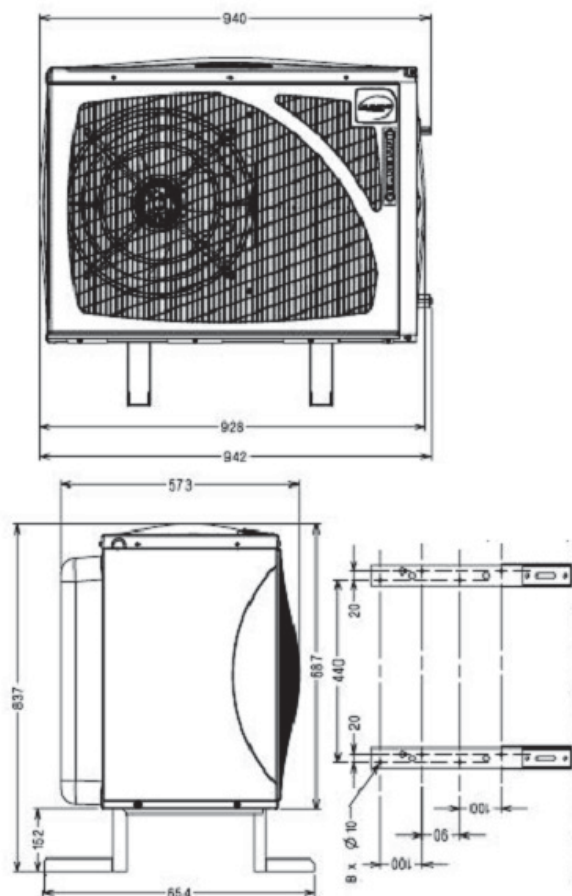

* EN13215 : T°Ambiance 32.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 3.0K

Poids Net (Kg)	73.0
Type Détente	Détendeur
Débit d'air (m³/h)	1650 / 1650
Fiche Tec Compresseur	224LU-TZ
Type Appareillage Electrique	TRI

Intensité (Amp)	
Nominale	3.3 3.3
Maximale	4.7 5.1
Démarrage	18.3 18.3

Ventilateur	
Vitesse (tr/mn)	546 / 546
Puissance Mécanique (W)	65.0
Diamètre (mm)	360
Protection	Protecteur
Indice de Protection (IP)	IP44

Condenseur	360/14100
-------------------	-----------

Réservoir de liquide	
Volume (L)	2.35
PMS (Bars)	32.0

Conduite Aspiration	
Composant	Tube / Tube
Diamètre extérieur	15.9 (5/8")
Type de Connexion	à Braser

Conduite Départ Liquide	
Composant	Tube
Pour Tube Diam Ext	9.5 (3/8")
Type de Connexion	à Braser

ID Raccord Client	TT
Grille	maille < à 8mm

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**SILAJ4517Z****Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz**Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 3.0 K

50 Hz R404A**N°5296**

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	1321	1700	2119	2578	3075	3609	4180	4788	5436
	2 P absorbée	(W)	861	965	1067	1170	1276	1387	1504	1628	1762
	3 I absorbée	(A)	2.31	2.42	2.54	2.66	2.80	2.96	3.12	3.30	3.49
	4 Tc	(°C)	31.1	32.5	34.1	35.8	37.7	39.7	41.8	43.8	45.9
32	1 P frigorifique	(Watt)		1483	1873	2292	2740	3217	3723	4261	4835
	2 P absorbée	(W)		990	1107	1224	1343	1466	1594	1729	1872
	3 I absorbée	(A)		2.44	2.58	2.73	2.89	3.07	3.25	3.45	3.65
	4 Tc	(°C)		38.4	39.9	41.7	43.5	45.4	47.3	49.3	51.2
43	1 P frigorifique	(Watt)			1476	1832	2203	2590	2995	3426	3890
	2 P absorbée	(W)			1151	1294	1438	1585	1735	1890	2050
	3 I absorbée	(A)			2.63	2.82	3.01	3.22	3.43	3.66	3.89
	4 Tc	(°C)			49.1	50.8	52.5	54.3	56.1	57.9	59.6

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2019 Tecumseh Products Company
All rights reserved