

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45



Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr

**Tecumseh****Groupe de condensation****Code Tension : TZ****Froid Commercial Positif (HP)****TAGDT4610ZHR-TZ**

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

TAGDT4610ZHR-TZ**R452A / R404A / R448A / R449A**

Conditions	Fréquence	Puissance Frigorifique Nominale		Puissance sonore ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz	22995	78413	87 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz	23509	80165	87 dBA
EN13215 / R448A	50 Hz	22057	75216	87 dBA
EN13215 / R449A	50 Hz	22071	75263	87 dBA

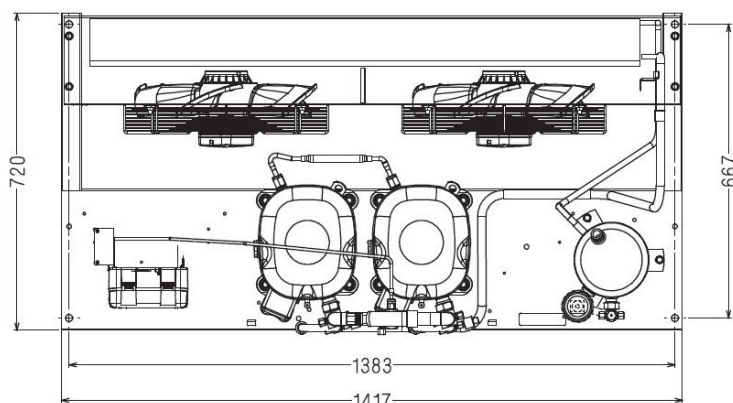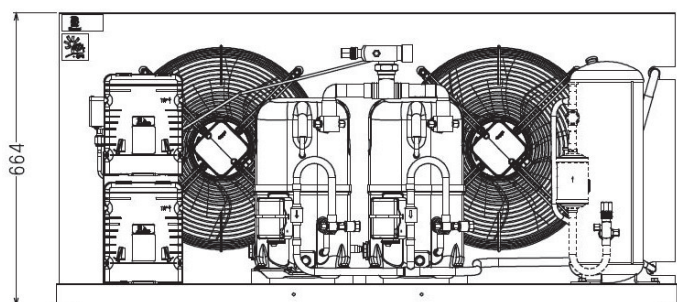

* EN13215 : T°Ambiance 32.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C
T°Sous-refroidissement. 3.0K

Poids Net (Kg)	179.0
Type Détente	Détendeur
Débit d'air (m³/h)	8270 / 9400
Fiche Tec Compresseur	227EU-T
Type Appareillage Electrique	TRI

Intensité (Amp)	
Nominale	18.1 19.8
Maximale	30.3 31
Démarrage	98 96

Ventilateur	
Vitesse (tr/mn)	1360 / 1520
Puissance Mécanique (W)	280.0
Diamètre (mm)	420
Protection	Protecteur
Indice de Protection (IP)	IP54

Condenseur	B420G/50000
-------------------	-------------

Réservoir de liquide	
Volume (L)	9.5
PMS (Bars)	32.0

Conduite Aspiration	
Composant	Vanne Orientable
Diamètre extérieur	28.6 (1"1/8)
Type de Connexion	à Braser

Conduite Départ Liquide	
Composant	Vanne Orientable
Pour Tube Diam Ext	15.9 (5/8")
Type de Connexion	à Braser

ID Raccord Client	VR
Grille	maille < à 8mm

TAGDT4610ZHR-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
------------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R452A											
											N°6086
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	7105	9496	12250	15338	18708	22293	26010	29764	33467
	2 P absorbée	(W)	4406	5164	5927	6711	7533	8409	9356	10395	11545
	3 I absorbée	(A)	10.3	11.3	12.3	13.3	14.5	15.8	17.2	18.7	20.4
	4 Tc	(°C)	26.5	28.4	30.5	32.8	35.4	38.2	41.2	44.5	48.0
32	1 P frigorifique	(Watt)		8032	10558	13359	16400	19632	22995	26426	29876
	2 P absorbée	(W)		5097	5945	6809	7702	8641	9643	10725	11906
	3 I absorbée	(A)		11.2	12.3	13.5	14.7	16.1	17.6	19.2	20.9
	4 Tc	(°C)		34.4	36.4	38.6	41.0	43.6	46.4	49.4	52.6
43	1 P frigorifique	(Watt)			7900	10274	12819	15520	18356	21316	24434
	2 P absorbée	(W)			5781	6793	7824	8886	9995	11165	12414
	3 I absorbée	(A)			12.1	13.5	14.9	16.4	18.0	19.7	21.5
	4 Tc	(°C)			45.8	47.9	50.0	52.3	54.7	57.3	60.0

50 Hz R404A											
											N°5121
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	7756	10216	13027	16149	19518	23055	26664	30241	33684
	2 P absorbée	(W)	4655	5430	6207	6999	7824	8695	9629	10643	11755
	3 I absorbée	(A)	10.8	11.8	12.8	13.9	15.0	16.3	17.6	19.2	20.8
	4 Tc	(°C)	29.4	31.3	33.3	35.6	38.1	40.9	43.8	47.0	50.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	6381	8672	11245	14067	17094	20265	23509	26750	29927
	2 P absorbée	(W)	4518	5385	6247	7119	8014	8946	9931	10985	12125
	3 I absorbée	(A)	10.6	11.7	12.8	14.0	15.3	16.6	18.0	19.6	21.3
	4 Tc	(°C)	35.4	37.2	39.1	41.3	43.6	46.1	48.8	51.7	54.7
43	1 P frigorifique	(Watt)			8455	10837	13353	15974	18669	21414	24220
	2 P absorbée	(W)			6120	7140	8170	9222	10310	11447	12648
	3 I absorbée	(A)			12.7	14.1	15.5	17.0	18.5	20.2	21.9
	4 Tc	(°C)			48.3	50.2	52.3	54.4	56.7	59.1	61.6

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.


Tecumseh

 © 2019 Tecumseh Products Company
 All rights reserved

TAGDT4610ZHR-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
------------------------	--

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
 Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
 Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :
 Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
 Subcooling : 3.0 K

50 Hz R448A (*)

N°6966

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	5966	8238	10876	13872	17204	20834	24710	28770	32950
	2 P absorbée	(W)	4126	4847	5584	6352	7165	8037	8987	10034	11201
	3 I absorbée	(A)	9.76	10.7	11.6	12.7	13.8	15.1	16.5	18.1	19.8
	4 Tc	(°C)	26.8	28.7	30.8	33.2	35.8	38.6	41.7	45.0	48.5
32	1 P frigorifique	(Watt)		6935	9366	12109	15154	18481	22057	25843	29800
	2 P absorbée	(W)		4786	5605	6452	7339	8281	9294	10395	11605
	3 I absorbée	(A)		10.6	11.7	12.8	14.1	15.5	16.9	18.6	20.4
	4 Tc	(°C)		34.8	36.8	39.0	41.5	44.1	46.9	49.9	53.1
43	1 P frigorifique	(Watt)			7006	9383	12008	14883	18008		
	2 P absorbée	(W)			5442	6442	7474	8551	9685		
	3 I absorbée	(A)			11.5	12.9	14.3	15.8	17.5		
	4 Tc	(°C)			46.3	48.4	50.5	52.8	55.2		

50 Hz R449A (*)

N°5706

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	5969	8242	10881	13879	17214	20847	24726	28791	32974
	2 P absorbée	(W)	4126	4847	5584	6352	7165	8037	8987	10034	11201
	3 I absorbée	(A)	9.76	10.7	11.6	12.7	13.8	15.1	16.5	18.1	19.8
	4 Tc	(°C)	26.8	28.7	30.8	33.2	35.8	38.6	41.7	44.9	48.5
32	1 P frigorifique	(Watt)		6938	9371	12115	15163	18492	22071	25860	29819
	2 P absorbée	(W)		4786	5605	6452	7339	8281	9294	10395	11605
	3 I absorbée	(A)		10.6	11.7	12.8	14.1	15.5	16.9	18.6	20.4
	4 Tc	(°C)		34.8	36.8	39.0	41.5	44.1	46.9	49.9	53.0
43	1 P frigorifique	(Watt)			7010	9388	12014	14891	18017		
	2 P absorbée	(W)			5442	6442	7474	8551	9685		
	3 I absorbée	(A)			11.5	12.9	14.3	15.8	17.5		
	4 Tc	(°C)			46.3	48.3	50.5	52.8	55.2		

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.