

**GACO SARL**

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi\_fares@yahoo.fr

**Tecumseh**

Groupe de condensation

Code Tension : TZ



Froid Commercial Positif (HP)

**TAGT4581ZHR-TZ**

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

**R452A / R404A / R448A / R449A****TAGT4581ZHR-TZ**

| Conditions      | Fréquence     | Puissance Frigorifique Nominale |               | Puissance sonore<br>ISO3745 / ISO 3743-1 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                 |               | Watts                           | BTU/h         |                                          |
| EN13215 / R452A | 50 Hz / 60 Hz | 17118 / 19023                   | 58372 / 64868 | 86 dBA                                   |
| EN13215 / R404A | 50 Hz / 60 Hz | 17661 / 19263                   | 60225 / 65688 | 86 dBA                                   |
| EN13215 / R448A | 50 Hz / 60 Hz | 16787 / 18803                   | 57243 / 64119 | 86 dBA                                   |
| EN13215 / R449A | 50 Hz / 60 Hz | 16798 / 18815                   | 57281 / 64160 | 86 dBA                                   |

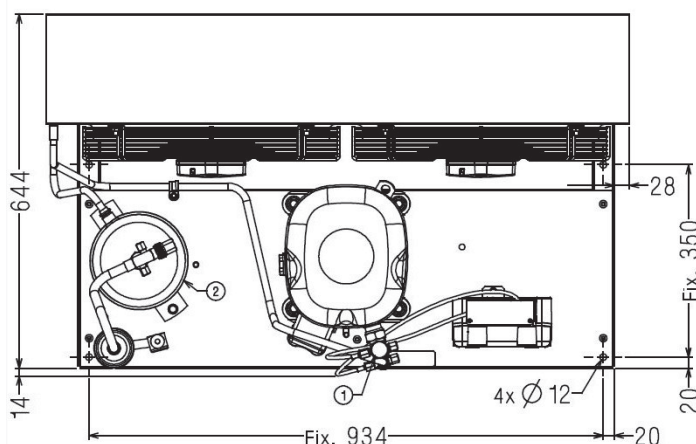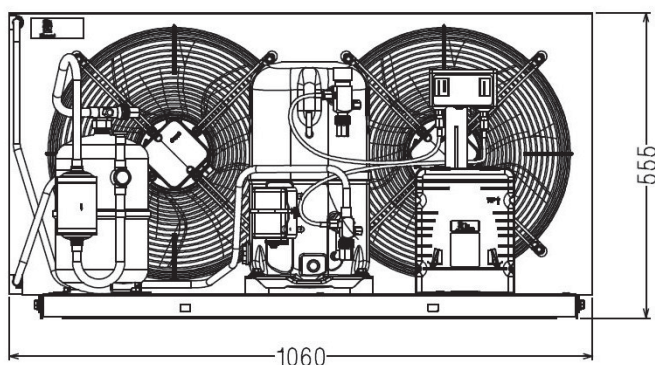

\* EN13215 : T°Ambiance 32.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gaz Aspirés. 20.0°C  
T°Sous-refroidissement. 3.0K

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Poids Net (Kg)</b>               | 107.0       |
| <b>Type Détente</b>                 | Détendeur   |
| <b>Débit d'air (m³/h)</b>           | 6000 / 6800 |
| <b>Fiche Tec Compresseur</b>        | 227MU-T     |
| <b>Type Appareillage Electrique</b> | TRI         |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Intensité (Amp)</b> |             |
| Nominale               | 15.3   16.9 |
| Maximale               | 23.1   24.4 |
| Démarrage              | 89   91     |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Ventilateur</b>        |             |
| Vitesse (tr/mn)           | 1360 / 1520 |
| Puissance Mécanique (W)   | 280.0       |
| Diamètre (mm)             | 420         |
| Protection                | Protecteur  |
| Indice de Protection (IP) | IP54        |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Condenseur</b> | B420P/45000 |
|-------------------|-------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Réservoir de liquide</b> |      |
| Volume (L)                  | 6.0  |
| PMS (Bars)                  | 32.0 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Conduite Aspiration</b> |                  |
| Composant                  | Vanne Orientable |
| Diamètre extérieur         | 28.6 (1"1/8)     |
| Type de Connexion          | à Braser         |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Conduite Départ Liquide</b> |                  |
| Composant                      | Vanne Orientable |
| Pour Tube Diam Ext             | 15.9 (5/8")      |
| Type de Connexion              | à Braser         |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>ID Raccord Client</b> | VR             |
| <b>Grille</b>            | maille < à 8mm |

**GACO SARL**

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi\_fares@yahoo.fr

**TAGT4581ZHR-TZ**

Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 3.0 K

**50 Hz R452A****N°6724**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) | 6028 | 7763 | 9691 | 11795 | 14047 | 16416 | 18873 | 21408 | 24046 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    | 3816 | 4357 | 4906 | 5481  | 6098  | 6769  | 7505  | 8315  | 9208  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    | 9.26 | 9.80 | 10.4 | 11.1  | 11.9  | 12.9  | 13.9  | 15.1  | 16.4  |
|                | 4   Tc             | (°C)   | 27.9 | 29.3 | 31.2 | 33.4  | 35.9  | 38.7  | 41.5  | 44.5  | 47.5  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 6837 | 8669 | 10636 | 12715 | 14883 | 17118 | 19420 | 21838 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      | 4390 | 4994 | 5613  | 6264  | 6964  | 7724  | 8555  | 9466  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      | 9.85 | 10.5 | 11.3  | 12.2  | 13.1  | 14.2  | 15.4  | 16.7  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      | 35.4 | 37.0 | 39.0  | 41.3  | 43.8  | 46.5  | 49.4  | 52.2  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 6972 | 8734  | 10559 | 12436 | 14364 | 16376 | 18600 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 5031 | 5745  | 6471  | 7231  | 8040  | 8912  | 9857  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 10.6 | 11.5  | 12.4  | 13.5  | 14.6  | 15.9  | 17.3  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 46.4 | 47.9  | 49.9  | 52.0  | 54.4  | 56.9  | 59.5  |

**60 Hz R452A****N°6724**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25 | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 8695 | 10882 | 13228 | 15714 | 18318 | 21024 | 23836 | 26811 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5498 | 6224  | 6993  | 7824  | 8737  | 9746  | 10866 | 12107 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.7 | 11.6  | 12.5  | 13.6  | 14.8  | 16.1  | 17.6  | 19.2  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     | 32.4 | 34.2  | 36.3  | 38.7  | 41.4  | 44.2  | 47.1  | 50.0  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 7613 | 9704  | 11901 | 14195 | 16571 | 19023 | 21574 | 24322 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5521 | 6321  | 7147  | 8023  | 8972  | 10011 | 11157 | 12421 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.7 | 11.7  | 12.7  | 13.8  | 15.1  | 16.5  | 17.9  | 19.6  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     | 38.7 | 40.2  | 42.1  | 44.3  | 46.8  | 49.4  | 52.1  | 54.9  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     |      | 7710  | 9681  | 11689 | 13741 | 15860 | 18134 |       |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     |      | 6314  | 7271  | 8251  | 9281  | 10385 | 11583 |       |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     |      | 11.8  | 12.9  | 14.1  | 15.5  | 16.9  | 18.4  |       |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     |      | 49.9  | 51.4  | 53.2  | 55.3  | 57.6  | 60.0  |       |

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TAGT4581ZHR-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

### 50 Hz R404A

**N°6723**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) | 6870 | 8595 | 10520 | 12619 | 14859 | 17195 | 19580 | 21973 | 24350 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    | 3719 | 4270 | 4831  | 5413  | 6031  | 6696  | 7419  | 8209  | 9078  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    | 9.67 | 10.2 | 10.8  | 11.5  | 12.3  | 13.3  | 14.3  | 15.4  | 16.7  |
|                | 4   Tc             | (°C)   | 30.1 | 31.9 | 34.0  | 36.2  | 38.6  | 41.3  | 44.1  | 47.0  | 50.1  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) | 6002 | 7651 | 9453  | 11386 | 13422 | 15526 | 17661 | 19799 | 21940 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    | 3709 | 4322 | 4935  | 5560  | 6213  | 6906  | 7650  | 8457  | 9337  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    | 9.68 | 10.3 | 11.0  | 11.7  | 12.6  | 13.5  | 14.6  | 15.7  | 17.0  |
|                | 4   Tc             | (°C)   | 36.1 | 37.8 | 39.7  | 41.8  | 44.1  | 46.5  | 49.1  | 51.9  | 54.7  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 7719  | 9393  | 11115 | 12865 | 14623 | 16393 | 18235 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 5007  | 5720  | 6445  | 7197  | 7988  | 8831  | 9737  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 11.1  | 12.0  | 12.9  | 13.9  | 15.0  | 16.2  | 17.5  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 48.6  | 50.5  | 52.6  | 54.8  | 57.1  | 59.5  | 62.1  |

### 60 Hz R404A

**N°6723**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) | 7328 | 9335 | 11512 | 13842 | 16299 | 18849 | 21454 | 24081 | 26729 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    | 5045 | 5768 | 6509  | 7289  | 8124  | 9031  | 10025 | 11121 | 12333 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    | 10.3 | 11.1 | 12.0  | 13.0  | 14.1  | 15.3  | 16.6  | 18.0  | 19.5  |
|                | 4   Tc             | (°C)   | 33.3 | 35.0 | 36.9  | 39.0  | 41.4  | 43.9  | 46.6  | 49.5  | 52.4  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 8236 | 10284 | 12432 | 14662 | 16948 | 19263 | 21597 | 23982 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      | 5820 | 6629  | 7464  | 8343  | 9284  | 10305 | 11421 | 12647 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      | 11.2 | 12.1  | 13.2  | 14.3  | 15.5  | 16.9  | 18.3  | 19.9  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      | 41.0 | 42.8  | 44.8  | 47.0  | 49.3  | 51.9  | 54.5  | 57.3  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 8250  | 10107 | 11981 | 13862 | 15751 | 17684 |       |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 6677  | 7630  | 8607  | 9626  | 10709 | 11872 |       |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 12.3  | 13.4  | 14.7  | 16.0  | 17.4  | 18.9  |       |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 52.0  | 53.8  | 55.8  | 57.9  | 60.1  | 62.4  |       |

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

**GACO SARL**

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi\_fares@yahoo.fr


 © 2019 Tecumseh Products Company  
All rights reserved

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TAGT4581ZHR-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

**50 Hz R448A (\*)****N°7050**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) | 5084 | 6747 | 8637 | 10755 | 13094 | 15637 | 18353 | 21207 | 24155 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    | 3600 | 4118 | 4648 | 5202  | 5795  | 6438  | 7146  | 7934  | 8819  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    | 8.83 | 9.35 | 9.95 | 10.6  | 11.4  | 12.3  | 13.3  | 14.5  | 15.8  |
|                | 4   Tc             | (°C)   | 28.3 | 30.0 | 31.8 | 33.8  | 36.0  | 38.5  | 41.2  | 44.2  | 47.5  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 5953 | 7742 | 9726  | 11905 | 14265 | 16787 | 19441 | 22197 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      | 4151 | 4736 | 5339  | 5974  | 6654  | 7395  | 8210  | 9118  |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      | 9.42 | 10.1 | 10.8  | 11.7  | 12.6  | 13.7  | 14.9  | 16.2  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      | 35.9 | 37.6 | 39.5  | 41.6  | 44.0  | 46.5  | 49.3  | 52.3  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 6304 | 8088  | 10025 | 12111 | 14338 | 16694 |       |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 4775 | 5478  | 6200  | 6956  | 7761  | 8632  |       |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 10.2 | 11.1  | 12.0  | 13.0  | 14.2  | 15.4  |       |
|                | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 46.9 | 48.6  | 50.5  | 52.5  | 54.8  | 57.3  |       |

**60 Hz R448A (\*)****N°7050**

| 5   T ambience | 6   T évaporation  | (°C)   | -25 | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
|----------------|--------------------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>25</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 7563 | 9722 | 12103 | 14710 | 17536 | 20561 | 23760 | 27104 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5213 | 5913 | 6655  | 7455  | 8334  | 9311  | 10406 | 11640 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.2 | 11.1 | 12.0  | 13.1  | 14.2  | 15.5  | 17.0  | 18.6  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     | 33.1 | 34.8 | 36.7  | 38.9  | 41.3  | 43.9  | 46.8  | 49.9  |
| <b>32</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 6633 | 8692 | 10935 | 13369 | 15995 | 18803 | 21776 | 24899 |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5235 | 6010 | 6817  | 7673  | 8600  | 9618  | 10748 | 12012 |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.3 | 11.2 | 12.2  | 13.3  | 14.6  | 15.9  | 17.4  | 19.0  |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     | 39.3 | 40.9 | 42.7  | 44.7  | 46.9  | 49.4  | 52.0  | 55.0  |
| <b>43</b>      | 1   P frigorifique | (Watt) |     |      |      | 9051  | 11218 | 13539 |       |       |       |
|                | 2   P absorbée     | (W)    |     |      |      | 6940  | 7919  | 8951  |       |       |       |
|                | 3   I absorbée     | (A)    |     |      |      | 12.5  | 13.7  | 15.0  |       |       |       |
|                | 4   Tc             | (°C)   |     |      |      | 52.0  | 53.8  | 55.8  |       |       |       |

**1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature**

(\*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

(\*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines &amp; Marketing Bulletin when using this refrigerant.

**Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.****Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TAGT4581ZHR-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

| 50 Hz R449A (*) |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N°6822          |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience  | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| 25              | 1   P frigorifique | (Watt) | 5086 | 6750 | 8641 | 10761 | 13102 | 15647 | 18366 | 21223 | 24175 |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    | 3600 | 4118 | 4648 | 5202  | 5795  | 6438  | 7146  | 7934  | 8819  |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    | 8.83 | 9.35 | 9.95 | 10.6  | 11.4  | 12.3  | 13.3  | 14.5  | 15.8  |
|                 | 4   Tc             | (°C)   | 28.3 | 30.0 | 31.8 | 33.8  | 36.1  | 38.5  | 41.2  | 44.2  | 47.5  |
| 32              | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 5956 | 7746 | 9732  | 11912 | 14274 | 16798 | 19454 | 22212 |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    |      | 4151 | 4736 | 5339  | 5974  | 6654  | 7394  | 8210  | 9118  |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    |      | 9.42 | 10.1 | 10.8  | 11.7  | 12.6  | 13.7  | 14.9  | 16.2  |
|                 | 4   Tc             | (°C)   |      | 35.9 | 37.6 | 39.5  | 41.6  | 43.9  | 46.5  | 49.3  | 52.3  |
| 43              | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 6307 | 8092  | 10030 | 12117 | 14346 | 16703 |       |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 4775 | 5478  | 6200  | 6956  | 7761  | 8632  |       |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 10.2 | 11.1  | 12.0  | 13.0  | 14.2  | 15.4  |       |
|                 | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 46.8 | 48.5  | 50.4  | 52.5  | 54.7  | 57.2  |       |

| 60 Hz R449A (*) |                    |        |     |      |      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N°6822          |                    |        |     |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience  | 6   T évaporation  | (°C)   | -25 | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| 25              | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 7567 | 9728 | 12111 | 14719 | 17547 | 20576 | 23778 | 27125 |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5213 | 5913 | 6655  | 7455  | 8334  | 9311  | 10406 | 11640 |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.2 | 11.1 | 12.0  | 13.1  | 14.2  | 15.5  | 17.0  | 18.6  |
|                 | 4   Tc             | (°C)   |     | 33.1 | 34.8 | 36.8  | 38.9  | 41.3  | 43.9  | 46.8  | 49.9  |
| 32              | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 6637 | 8697 | 10941 | 13377 | 16005 | 18815 | 21790 | 24915 |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    |     | 5235 | 6010 | 6817  | 7673  | 8600  | 9618  | 10748 | 12012 |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    |     | 10.3 | 11.2 | 12.2  | 13.3  | 14.6  | 15.9  | 17.4  | 19.0  |
|                 | 4   Tc             | (°C)   |     | 39.3 | 40.9 | 42.7  | 44.7  | 46.9  | 49.3  | 52.0  | 54.9  |
| 43              | 1   P frigorifique | (Watt) |     |      |      | 9055  | 11224 | 13546 |       |       |       |
|                 | 2   P absorbée     | (W)    |     |      |      | 6940  | 7919  | 8951  |       |       |       |
|                 | 3   I absorbée     | (A)    |     |      |      | 12.5  | 13.7  | 15.0  |       |       |       |
|                 | 4   Tc             | (°C)   |     |      |      | 52.0  | 53.8  | 55.7  |       |       |       |

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(\*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

(\*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

**Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.**

**Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.**