



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
 INNOVATION

Modèle: H1201CC - PAGE 1


18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement


Calcul - H

Input

Modèle	H1201CC
Réfrigérant	R404A
Temp. d'évaporation	-25.0 °C
Temp. de condensation	43.0 °C
Température de référence	Point de Rosée
Temp. aspiration	20.0 °C
Temp. sortie évaporateur	20.0 °C
Sousrefroid. du liquide	0.0 K
Tension / phases / fréquence	380-420 V / 3 / 50 Hz
Regulateur de puissance	100%



A = Seulement modèles "CC"
 B = Application standard
 C = Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 × = Min Te 50%
 * = Min Te 50% Avec ventilateur de culasse ou max surchauffe 20K
 • = Point de Rosée

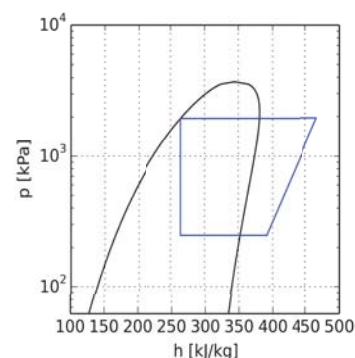

Calcul des performances

	Conditions standard	A l'évaporateur	Au compresseur
Puissance frigorifique	11500 W	11500 W	11500 W
Puissance absorbée	6.76 kW	6.76 kW	6.76 kW
Chaleur au condenseur	18.26 kW	18.26 kW	18.26 kW
COP	1.70	1.70	1.70
Débit masse	326.0 kg/h	326.0 kg/h	326.0 kg/h
Intensité absorbée	13.4 A	13.4 A	13.4 A
Température de refoulement	104.0 °C	104.0 °C	104.0 °C
Intensité max. de fonct.	28.0 A	28.0 A	28.0 A
Intensité rotor bloqué	134.7 A	134.7 A	134.7 A

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION


Modèle: H1201CC - PAGE 2

18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement

Données techniques

Nb. cylindres	4	
Alésage	59	[mm]
Course	45	[mm]
Volume balayé @ 50 Hz	42,81	[m³/h]
Volume balayé @ 60 Hz	51,38	[m³/h]
Vanne aspiration	35 s.	[mm]
Vanne refoulement	28 s.	[mm]
Charge huile	2,5	[kg]
Poids net	130	[kg]

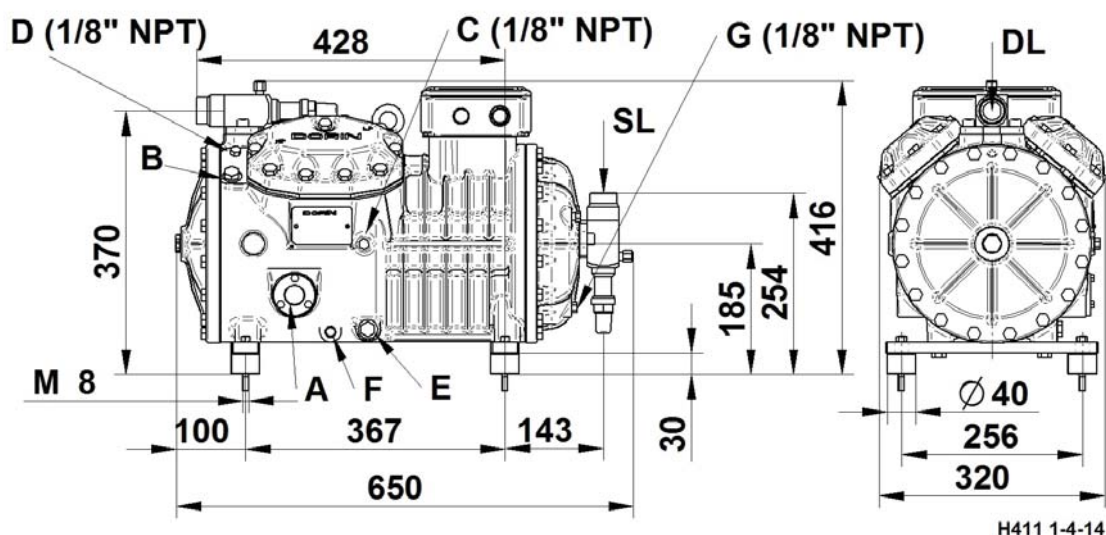Encombres [mm]

A - Voyant d'huile

B - Bouchon charge huile

C - Prise basse pression

D - Prise haute pression

E - Bouchon vidange d'huile

F - Resistance carter

DL - Vanne de refoulement

SL - Vanne aspiration

GACO SARL

28, Rue Bencharif Madani

25000 BELLEVUE/CONSTANTINE - ALGERIE

Tel. : 031 92 54 56 / 031 93 22 23 - Fax : 031 92 13 45

Email : gacosarl@gmail.com / benkobbi_fares@yahoo.fr



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
 INNOVATION

Modèle: H1201CC - PAGE 3

18/02/2019 - Dorin Software v. 18.07

Toutes les données sont soumis au changement

Accessoires

TE=Protect par thermistors	Standard
REL=Module de protection du moteur	Standard
CH=Résistance carter	Optional
BF=Ventilation pour refroid auxiliaire	Optional
WH=Tête refroidie à eau	Optional
US=Démarrage à vide	Optional
ALL=Dispositif d'alarme du niveau d'huile	Optional
IP65=Boite de connexions électriques IP65	Standard
CR1=Régulation de puissance 50-100%	Optional

Pour une utilisation au HFC, il faut commander le compresseur chargé en huile POE. Pour une utilisation au HCFC, il faut commander le compresseur chargé en huile minérale.

Pour des applications en basse température, prévoir un refroidissement auxiliaire du compresseur.

Moteurs tension speciale (hors catalogue) sur demande.

220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Optional
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Optional
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Standard
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Optional
208-230/3/60 (PWS)	Optional
220-240/3/50 (PWS)	Optional
360-400/3/60 (PWS)	Optional
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Optional